



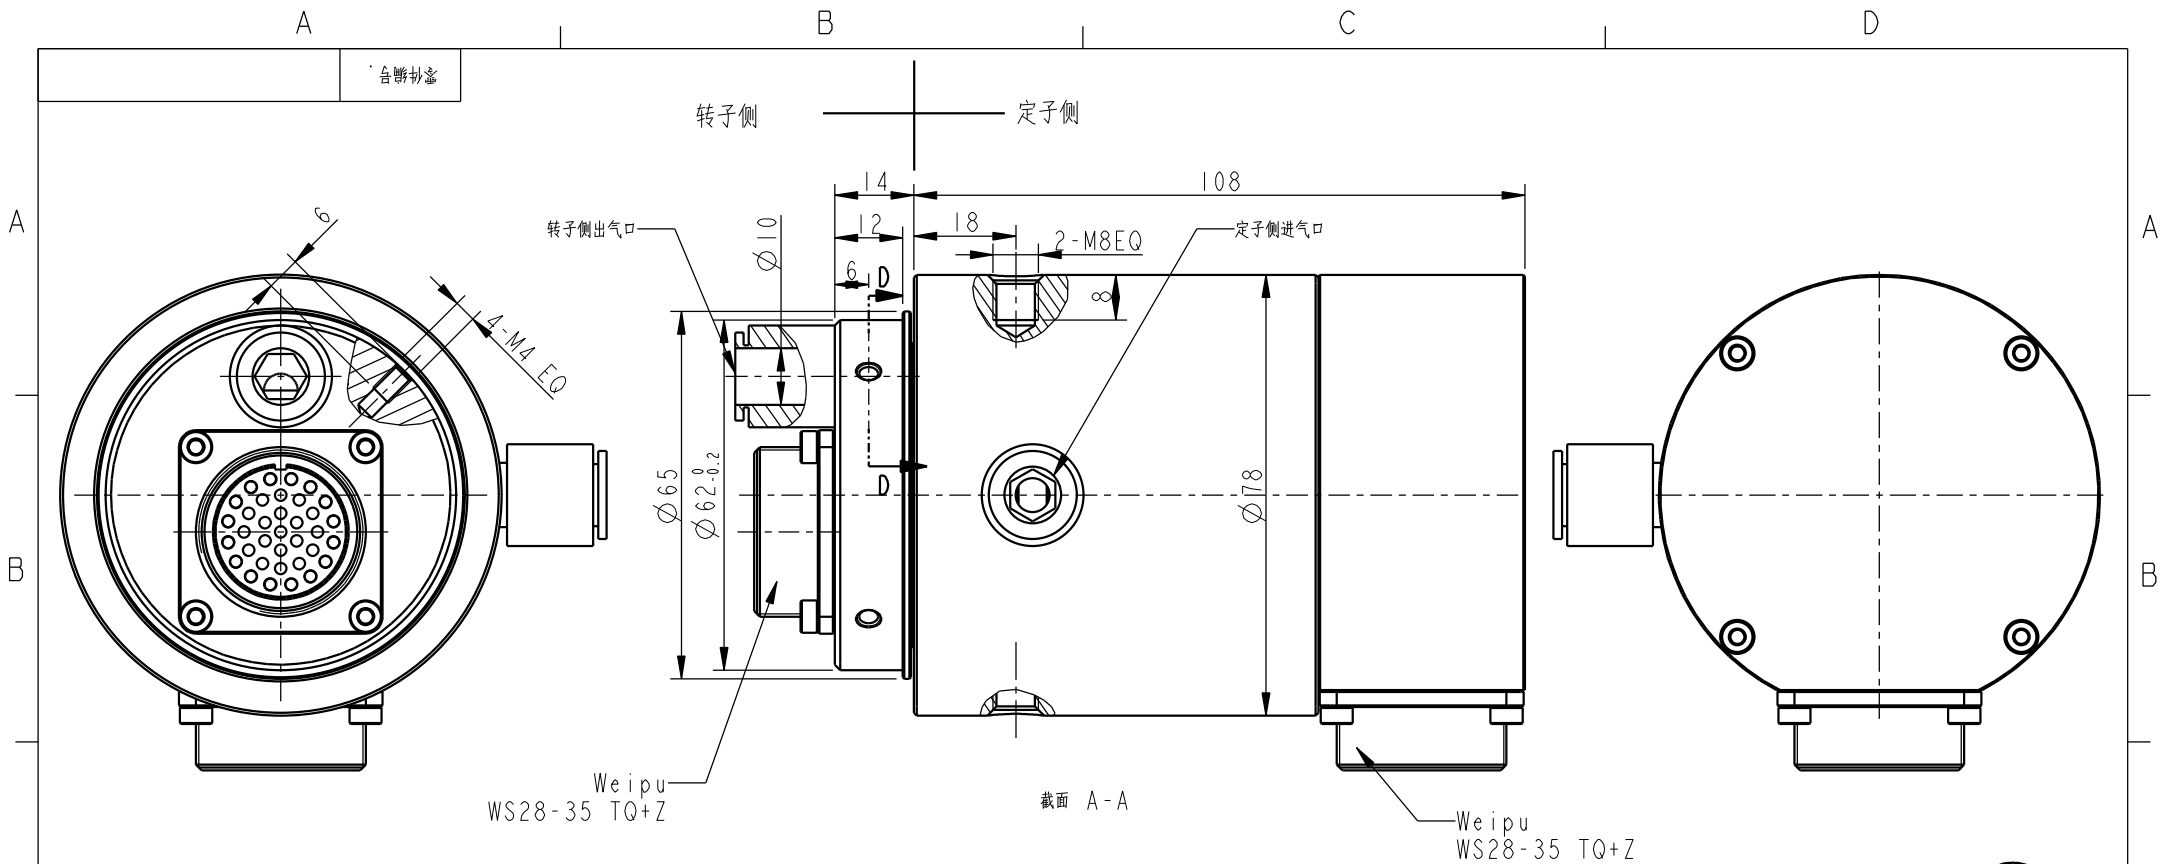

导电滑环参数表					
A. 电气参数					
A1	通路数	35	A6	工作电流	2A/路
A2	工作电压	380V AC/DC			
A3	绝缘电阻	500MΩ @600VAC			
A4	电气噪音	40mΩ			
A5	耐压	500V AC@50HZ, 60S			
B. 机械参数					
B1	额定转速	100 RPM	B3	寿命	30,000,000转
B2	扭矩				
C. 工作环境					
C1	储存温度	-30~85℃	C3	防护等级	IP51
C2	工作温度	-25~80℃			
D. 材料					
D1	接触材料	贵金属	D3	壳体材料	铝合金
D2	导线	WS28型插座(配插头)			

气动旋转接头规格		
1	压力	1.0 Mpa max
2	介质	压缩空气
3	通径	6.0 mm
4	通路数	1路
5	接头类型	外径10mm PU/PA管直插
6	转速	100 RPM
7	空载扭矩	0.6 N.cm
8	工作温度	0~60°C

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE
SOLE PROPERTY OF VICTORY-WAY ELECTRONIC. ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE
WRITTEN PERMISSION OF VICTORY-WAY ELECTRONIC IS
PROHIBITED.
Http://www.victory-way.com

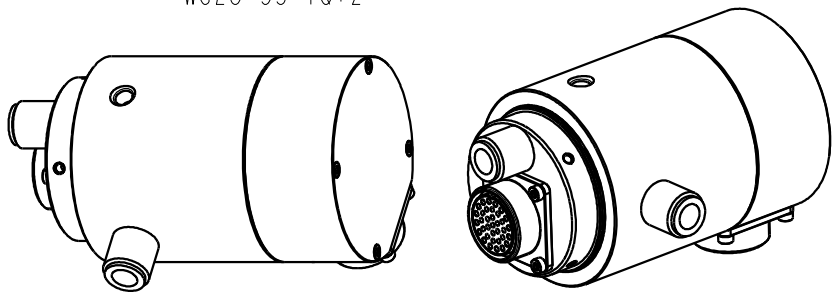

Victory-Way Electronic(ShenZhen) Co.,Ltd				项目名称	单位: mm (毫米)
深圳市胜途电子有限公司				VHS-FAID10-S35	
材料	铝/铜	线性尺寸:	零件名称		
表面处理	无	0~-30 ±0.05 >30~-60 ±0.075 >60~-100 ±0.1 >100 ±0.2 角度 X° ±0.5° 其他: 参考GB/T1804	气电组合滑环		
重量 (Kg)	2.020	设计 C.wang 日期 20200401	零件编号	ROTARY	版本 A0
		检查 日期	批准 日期	比例 3:4	图幅 A4

A

B

C

D